

FISHING JAR « Z »

Autres dénominations : Hydraulic Fishing Oil Jar Type "Z", coulisse de battage

DESCRIPTION

Outil hydraulique de battage, fournissant des coups vers le haut. Il est utilisé lorsque la simple traction ne suffit pas à dégager un poisson du puits.

UTILISATION


Il peut être utilisé lors d'opérations de repêchage, de test, de carottage, d'alésage, de side-track et d'opérations de surforages.

Lors d'opérations de repêchage, le Jar Z doit être placé sous les masses tiges (drill collars) et juste au dessus de l'outil de repêchage.

Pour une efficacité maximale, un Jar Intensifieur peut être installé entre 4 masse-tiges au dessus du Jar Z.

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Outside Diameter	3-1/8"	4-3/4"	6-1/4"	7-3/4"
Inside Diameter	1"	2"	2-1/4"	3-1/16"
Connection	2-3/8" REG	3-1/2" IF	4-1/2" IF	6-5/8" REG
Max. Allowable Load Jaring in Hole	32 400 lbs	74 500 lbs	864 400 lbs	1 060 000 lbs
Testing Pull Load	15 000 - 23 000 lbs	28 000 - 45 000 lbs	55 000 - 80 000 lbs	63 000 - 100 000 lbs

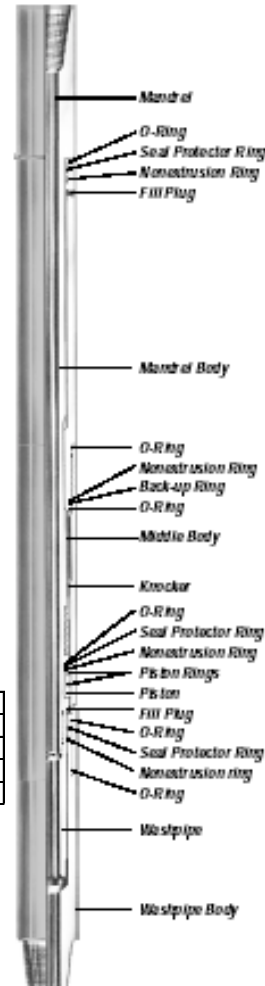

VOUS SEREZ AUSSI INTERESSE PAR :

➤ XXX